



AREHAS

EQUIPAMIENTO Y ENERGÍA AUTÓNOMA

NEÓN LED

IP66


COD:1202208310001



Versión V.01 2018

REFERENCIA: AHNL-0612-B-17-24

- Neón led fabricado con siliconas de alta calidad que le confieren cualidades antiamarilleo .
- Alta Resistencia al calor y productos como la cal lo que lo hace idóneo para aplicaciones en el exterior.
- Iluminación continua evitando el marcado de los puntos led.
- Vida útil 30.000h
- Clasificación energética A++
- IP66



www.arehas.es

MODELOS DISPONIBLES:

REFERENCIA	COLOR	Lm/m	Bobina	Vdc	W/m	Leds/m	IP	L.Corte	CÓDIGO
AHNL-B-0612-17-24	5.500°K	1.000Lm/m	10m	24	17	168	66	4.17cm	1202208310001
AHNL-BN-0612-17-24	4.300°K	930Lm/m	10m	24	17	168	66	4.17cm	1202208310002
AHNL-BC-0612-17-24	3.000°K	890Lm/m	10m	24	17	168	66	4.17cm	1202208310003
AHNL-R-0612-10-12	ROJO	75Lm/m	10m	12	10	120	66	2.5cm	1202208310004
AHNL-A-0612-10-12	NARANJA	45Lm/m	10m	12	10	120	66	2.5cm	1202208310005
AHNL-V-0612-10-12	VERDE	190Lm/m	10m	12	10	120	66	2.5cm	1202208310006
AHNL-AZ-0612-10-12	AZUL	65Lm/m	10m	12	10	120	66	2.5cm	1202208310007
AHNL-NG-0612-10-12	NARANJA	45Lm/m	10m	12	10	120	66	2.5cm	1202208310008
AHNL-RS-0612-10-12	ROSA	55Lm/m	10m	12	10	120	66	2.5cm	1202208310009
AHNL-VL-0612-10-12	VIOLETA	30Lm/m	10m	12	10	120	66	2.5cm	1202208310010

ACCESORIOS:

IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
	AHNL-TF-0612	TAPON FINAL SILICONANEON LED 1220	1202208310011
	AHNL-TFSC-0612	TAPON SALIDA CABLE NEON LED 1220	1202208310012
	AHNL-GF-0612	GRAPA FIJACIÓN NEON LED 0612	12022080013
	AHNL-ADS	ADHESIVO SELLADO NEON LED	1202208120014





AREHAS


EQUIPAMIENTO Y ENERGÍA AUTÓNOMA

NEÓN LED

IP66

COD:1202208310001

MANIPULACIÓN INCORRECTA:

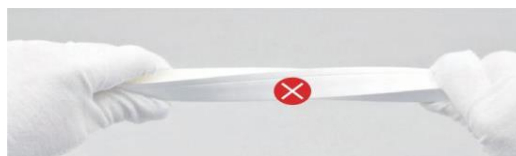

INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MANIPULACIÓN

- Antes de comenzar la instalación, por favor lea atentamente estas instrucciones.
- Cualquier manipulación sobre el producto debe realizarse desconectado de la tensión de alimentación.
- El neón led solo puede ser cortado por los puntos indicados a tal efecto. En otro caso sufrirá desperfectos irreparables.
- Doble el neón led solo en las direcciones indicadas según el modelo y respetando las radios de curvatura .
- La máxima longitud admitida con alimentación por un lateral es de 5m.
- Seleccione la fuente de alimentación apropiada según el consumo total y prevea un porcentaje de seguridad superior al 10%.
- Respete la polaridad de la alimentación y dimensione la sección de cable de manera adecuada.
- El neón led no debe ser sometido a estiramientos ni golpes.
- Para garantizar el grado de protección IP66, el neón led una vez cortado debe ser aislado adecuadamente.
- Este producto está garantizado por un período de 3 años contra defectos de fabricación. Arehas S.L se reserva la opción de reparar o sustituir el producto defectuoso en garantía.
- La garantía no cubre daños ocasionados por causas externas como : daños mecánicos, desperfectos ocasionados por una mala instalación del producto o reparaciones no autorizadas.

INDICACIONES DE MANTENIMIENTO:

- Utilice limpiadores antiestáticos y paños secos para limpiar el producto.
- No utilice productos químicos de ningún tipo , en especial aquellos que incluyan disolventes.
- Antes de limpiar el producto desconecte la fuente de alimentación.
- Este producto, una vez finalizado su uso, debe ser desechado en contenedores apropiados teniendo en cuenta que incluye componentes electrónicos y material reciclable.