



**AREHAS**  
EQUIPAMIENTO Y ENERGÍA AUTÓNOMA

TIRAS LED


IP68

COD:023110520000

**REFERENCIA: AHL-RGB-5050-72-24-IP68**

Tension:	24Vcc
Consumo:	14.4W/m
Color:	RGB
Flujo Lumínico:	600Lm/m
Tipo de led	5050
Leds/metro:	60 uds
Longitud minima corte:	3 leds/ 10cm
IP	68
Dimensiones:	12x4x5000mm
Ángulo proyección	120º

Versión V.01 2018


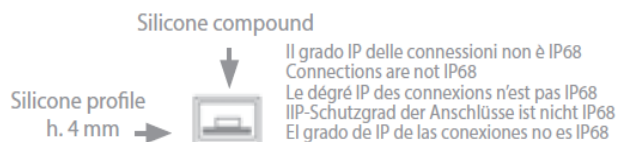


**OPCIONES DISPONIBLES:**



REFERENCIA	Vdc	W/m	Led/m	Lm/m	CÓDIGO
AHTL-RGB-5050-72-24-IP68	24	72	60	600	023110520000
AHTL-RGB-5050-36-24-IP68	24	36	30	300	023110520001
AHTL-RGB-5050-72-12-IP68	12	72	60	600	023110510000
AHTL-RGB-5050-36-12-IP68	12	36	30	300	023110510001

**ESQUEMA DE CONEXIÓN:**

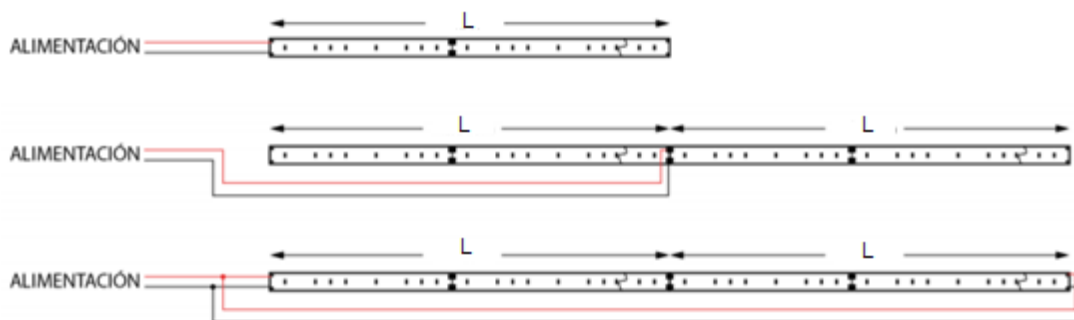

\*\* L = 5m circuitos AHL-RGB-5050-72-24-IP68 y AHL-RGB-5050-72-24-IP68; L= 10m circuitos AHL-RGB-5050-36-24-IP68 y AHL-RGB-5050-36-24-IP68

**INDICACIONES DE INSTALACIÓN:**

- Con el fin de garantizar la vida del LED, **es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.**
- Sea cuidadoso al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños debido a las características de este elemento.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.