

### Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP40 - Classe II di isolamento - SELV
- A40PUL042BEB e A40PUL060AEB: 0-10V/PUSH
- A40PUL042BBB e A40PUL060ABB: 0-10V/PUSH/DALI
- Memoria di regolazione anche in assenza di rete
- Uscita in corrente costante regolabile da 250 a 2000mA,  $\pm 5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 200V  $\div$  240V/AC - Uscita stabilizzata

### Driver for High Brightness LED

- For independent mounting - IP40 - Insulation class II - SELV
- A40PUL042BEB and A40PUL060AEB: 0-10V/PUSH
- A40PUL042BBB and A40PUL060ABB: 0-10V/PUSH/DALI
- Memory of regulation even with mains not connected
- Output in constant current from 250 to 2000mA  $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 200V  $\div$  240V/AC - Steady output

### Treiber für High Brightness LED

- Unabhängiger Treiber - IP40 - Isolationsklasse II - SELV
- A40PUL042BEB und A40PUL060AEB: 0-10V/PUSH
- A40PUL042BBB und A40PUL060ABB: 0-10V/PUSH/DALI
- Memory von Regulierung auch bei Netzabfall
- Ausgang in Konstantstrom von 250 bis 2000mA,  $\pm 5\%$

- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 200V  $\div$  240V/AC - Stabilisierter Ausgang


### Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation indépendante - IP40 - Classe II d'isolation - SELV
- A40PUL042BEB et A40PUL060AEB: 0-10V/PUSH
- A40PUL042BBB et A40PUL060ABB: 0-10V/PUSH/DALI
- Mémoire de régulation même en absence de connexion au réseau
- Sortie en courant constant réglable de 250 à 2000mA,  $\pm 5\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire
- Alimentation: 200V  $\div$  240V/AC - Sortie stabilisée

### Alimentador para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP40 - Clase II - SELV
- A40PUL042BEB y A40PUL060AEB: 0-10V/PUSH
- A40PUL042BBB y A40PUL060ABB: 0-10V/PUSH/DALI
- Mantiene memoria de la regulacion en ausencia de red
- Salida de corriente constante regulable: 250 $\div$ 2000mA,  $\pm 5\%$ .
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario
- Tensión de entrada: 200V  $\div$  240V/AC - Salida constante

Part number	I (typ)	OUTPUT		Watt @230V	Dimensions A x B x C	EN EC 25
		V Min	V Max			
A40PUL042BEB	250 $\div$ 700mA	3V	84V	42W	103 x 68 x 30	•
A40PUL060AEB	800 $\div$ 2000mA	3V	42V	61W	123 x 79 x 31	•
A40PUL042BBB	250 $\div$ 700mA	3V	84V	42W	103 x 68 x 30	•
A40PUL060ABB	800 $\div$ 2000mA	3V	42V	61W	123 x 79 x 31	•

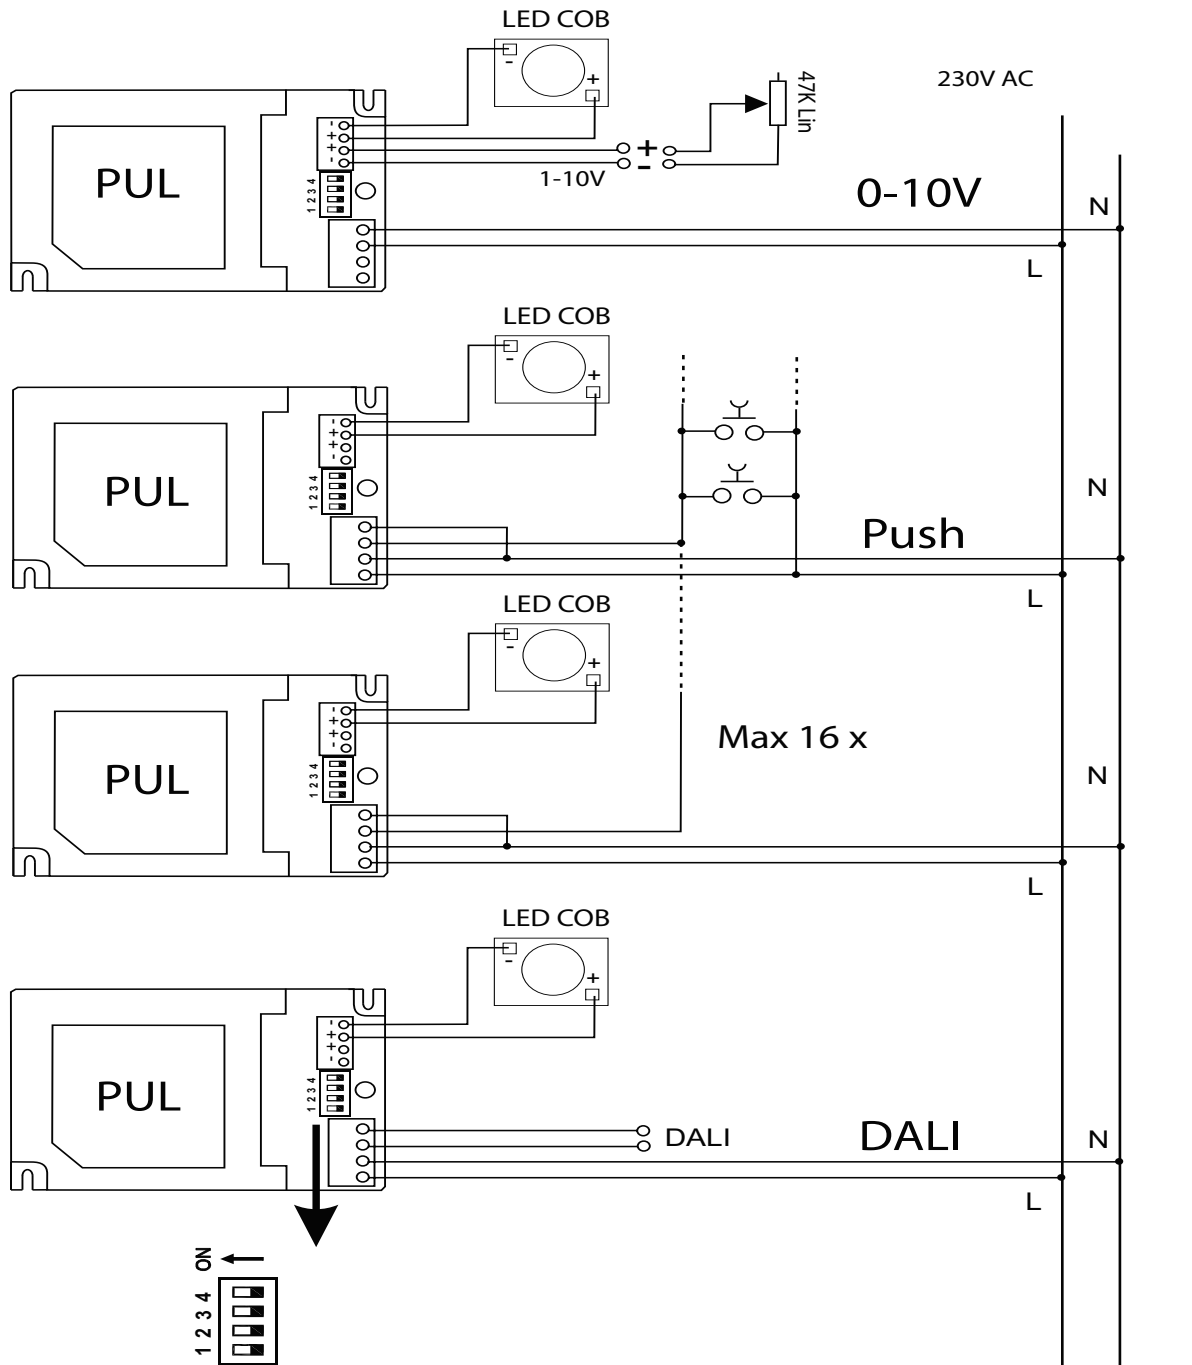

Switching selection sheet

PIN	Irated	Output Voltage	Prated	1	2	3	4
24W	250mA	3-84VDC	21W	-	ON	ON	ON
29W	300mA	3-84VDC	25.2W	ON	-	ON	ON
33W	350mA	3-84VDC	29.4W	-	-	ON	ON
38W	400mA	3-84VDC	33.6W	-	ON	-	ON
42W	450mA	3-84VDC	37.8W	-	-	-	ON
47W	500mA	3-84VDC	42W	ON	ON	ON	-
47W	550mA	3-76VDC	41.8W	-	-	ON	-
47W	600mA	3-70VDC	42W	-	ON	-	-
47W	650mA	3-64VDC	41.6W	ON	-	-	-
48W	700mA	3-60VDC	42W	-	-	-	-

Before use, always check dipswitch settings!

**PUL042**

Switching selection sheet

PIN	Irated	Output Voltage	Prated	1	2	3	4	5	6
38W	800mA	3-42VDC	33.6W	ON	-	ON	-	ON	ON
43W	900mA	3-42VDC	37.8W	-	-	-	-	-	ON
47W	1000mA	3-42VDC	42W	ON	ON	ON	-	ON	-
52W	1100mA	3-42VDC	46.2W	-	ON	ON	-	ON	-
54W	1150mA	3-42VDC	48.3W	-	-	-	-	-	-
56W	1200mA	3-42VDC	50.4W	-	ON	ON	ON	-	-
59W	1250mA	3-42VDC	52.5W	ON	-	ON	ON	-	-
61W	1300mA	3-42VDC	54.6W	-	-	ON	ON	-	-
65W	1400mA	3-42VDC	58.8W	-	ON	-	-	-	-
68W	1500mA	3-40VDC	60W	-	-	-	ON	-	-
69W	1600mA	3-38VDC	60.8W	ON	ON	ON	-	-	-
69W	1700mA	3-36VDC	61.2W	-	-	ON	-	-	-
69W	1800mA	3-34VDC	61.2W	-	ON	-	-	-	-
69W	1900mA	3-32VDC	60.8W	ON	-	-	-	-	-
69W	2000mA	3-30VDC	60W	-	-	-	-	-	-

Before use, always check dipswitch settings!

**PUL060**