



**AREHAS**

EQUIPAMIENTO Y ENERGÍA AUTÓNOMA

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

DRIVERS IP67

MPW-75-SERIE



**Características:**

- ✓ Tensión constant
- ✓ IP67
- ✓ Entrada AC universal/amplio rango
- ✓ Protecciones: cortocircuito/sobrecarga/sobret temperatura
- ✓ Refrigeración por convección sin ventilación forzada
- ✓ Formato diseñado para espacios reducidos



Versión V.01 2018

	MPW-75-12	MPW-75-24
<b>SALIDA</b>		
Tensión (DC)	12v	24v
Corriente	6.25A	3.13A
Potencia	75W	75W
Rango de corriente	0÷6.25A	0÷3.13A
<b>ENTRADA</b>		
Rango de tensión	100 : 240Vac	100 : 240Vac
Rango de frecuencia	47 : 63Hz	47 : 63Hz
Eficiencia (Tip)	80%	80%
<b>PROTECCIONES</b>		
Sobrecarga		✓
Cortocircuito		✓
Sobre tensión		✓
Sobre temperatura		✓
<b>CONDICIONES DE TRABAJO</b>		
Temperatura	-30°C : 50°C	
Humedad	20 : 90% sin condensación	
Temperatura y humedad de almacenaje	-40°C : 80°C ; 10 - 95% sin condensación	
<b>NORMATIVA DE SEGURIDAD Y EMC</b>		
LDV	EN60950-1: 2006+ A1: 2009+ A1: 2010: A12: 2011+ A2: 2013 EN55022: 2010 EN55024: 2010	
EMC	EN61000-3-2: 2006+ A1: 2009+ A2: 2009 EN61000-3-3: 2013 EN61000-4-2: 2009, EN61000-4-3: 2006+ A1: 2008+ A2: 2010 EN61000-4-4: 2012, EN61000-4-5: 2006 EN61000-4-6: 2014, EN61000-4-8: 2010, EN61000-4-11: 2004	
Conformidad	EPA3050B: 1996, EN1122B: 2001, EPA3052: 1996, EPA3060A: 1996, EPA7196A: 1992, EPA3540C: 1996, EPA8270D: 2007, IEC62321-1: 2013	




**AREHAS**  
EQUIPAMIENTO Y ENERGÍA AUTÓNOMA

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

DRIVERS IP67

MPW-75-SERIE

**DIMENSIONES Y PESO**

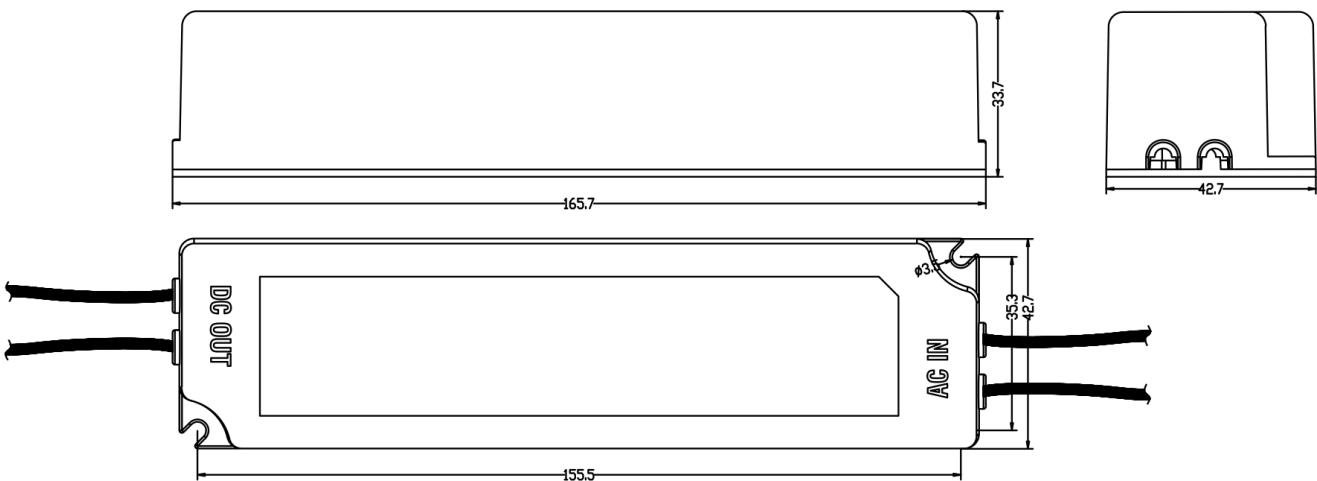

Peso: 0.385Kg

