



**AREHAS**  
EQUIPAMIENTO Y ENERGÍA AUTÓNOMA

NEÓN LED

IP66


AHNL-1023-RGB



Versión V.01 2018

### REFERENCIA: AHNL-1023-RGB

- Neón led fabricado con siliconas de alta calidad que le confieren cualidades antiamarilleo .
- Alta Resistencia al calor y productos como la cal lo que lo hace idóneo para aplicaciones en el exterior.
- Iluminación continua evitando el marcado de los puntos led.
- Vida útil 30.000h
- Clasificación energética A++
- IP66



www.arehas.es




#### MODELOS DISPONIBLES:

REFERENCIA	COLOR	Lm/m	Vdc	W/m	Leds/m	IP	L.Corte	CÓDIGO
AHNL-RGN-1023-14-24	RGB	200Lm/m	24	14.0	60	66	5cm	1202208120001
AHNL-RGN-1023-24-24	RGB	360Lm/m	24	24.0	120	66	5cm	1202208120001


#### ACCESORIOS:

IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
	AHNL-TF-1023	TAPON FINAL NEON LED 1023	1202208120003
	AHNL-GF-1023	GRAPA FIJACIÓN NEON LED 1023	1202208120004
	AHNL-ADS	ADHESIVO SELLADO NEON LED	1202208120005

#### MANIPULACIÓN CORRECTA:

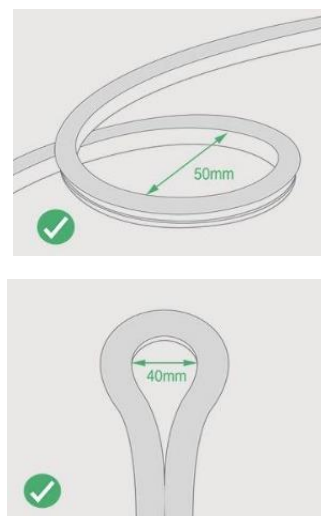

#### MANIPULACIÓN INCORRECTA:

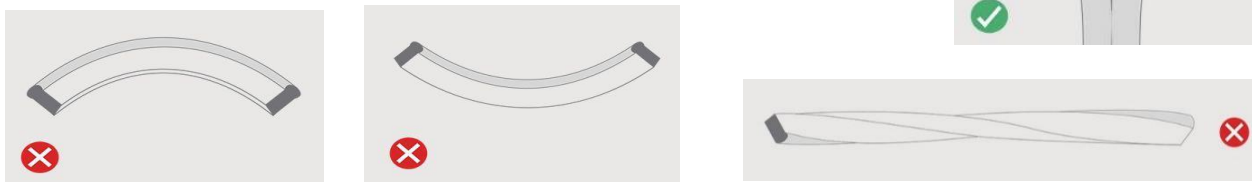

#### INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MANIPULACIÓN

- Antes de comenzar la instalación, por favor lea atentamente estas instrucciones.
- Cualquier manipulación sobre el producto debe realizarse desconectado de la tensión de alimentación.
- El neón led solo puede ser cortado por los puntos indicados a tal efecto. En otro caso sufrirá desperfectos irreparables.
- Doble el neón led solo en las direcciones indicadas según el modelo y respetando los radios de curvatura .



**AREHAS**

EQUIPAMIENTO Y ENERGÍA AUTÓNOMA

NEÓN LED

IP66

AHNL-1023-RGB

- La máxima longitud admitida con alimentación por un lateral es de 5m.
- Seleccione la fuente de alimentación apropiada según el consumo total y prevea un porcentaje de seguridad superior al 10%.
- Respete la polaridad de la alimentación y dimensione la sección de cable de manera adecuada.
- El neón led no debe ser sometido a estiramientos ni golpes.
- Para garantizar el grado de protección IP66, el neón led una vez cortado debe ser aislado adecuadamente.
- Este producto está garantizado por un período de 3 años contra defectos de fabricación. Arehas S.L se reserva la opción de reparar o sustituir el producto defectuoso en garantía.
- La garantía no cubre daños ocasionados por causas externas como : daños mecánicos, desperfectos ocasionados por una mala instalación del producto o reparaciones no autorizadas.

#### ■ INDICACIONES DE MANTENIMIENTO:

- Utilice limpiadores antiestáticos y paños secos para limpiar el producto.
- No utilice productos químicos de ningún tipo , en especial aquellos que incluyan disolventes.
- Antes de limpiar el producto desconecte la fuente de alimentación.
- Este producto, una vez finalizado su uso, debe ser desechado en contenedores apropiados teniendo en cuenta que incluye componentes electrónicos y material reciclable.