




AREHAS

EQUIPAMIENTO Y ENERGÍA AUTÓNOMA

NEÓN LED

IP65

AHNL-XX-1220-220V

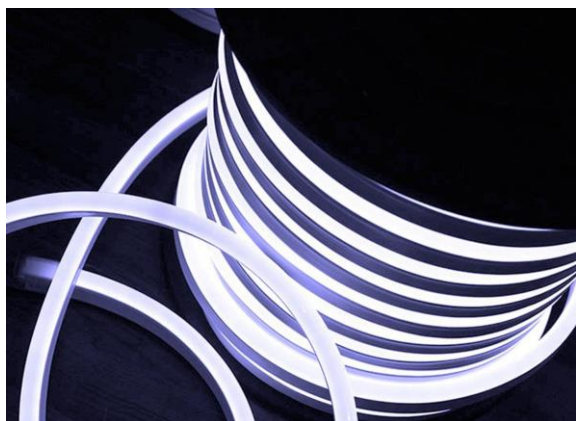

Versión V.01 2018

REFERENCIA: AHNL-xx-1220-220V SERIE

- Neón led fabricado con siliconas de alta calidad que le confieren cualidades antiamarilleo .
- Alta Resistencia al calor y productos como la cal lo que lo hace idóneo para aplicaciones en el exterior.
- Iluminación continua evitando el marcado de los puntos led.
- Vida útil 30.000h
- Clasificación energética A++
- IP65



www.arehas.es

MODELOS DISPONIBLES:

REFERENCIA	COLOR	Lm/m	Bobina	Vdc	W/m	Leds/m	IP	L.Corte
AHNL-B-1220-220V	6.000°K	800lm/m	50m	220Vac	10	120 SMD2835	65	100
AHNL-BN-1220-220V	4.500°K	800lm/m						
AHNL-BC-1220-220V	3.000°K	790lm/m						
AHNL-AM-1220-200V	AMARILLO	790lm/m						
AHNL-R-1220-10-220V	ROJO	700lm/m						
AHNL-A-1220-10-220V	NARANJA	700lm/m						
AHNL-V-1220-10-220V	VERDE	730lm/m						
AHNL-AZ-1220-10-220V	AZUL	680lm/m						

ACCESORIOS:

IMAGEN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	AHNL-TF-1220	TAPON FINAL NEON LED 1220
	AHNL-CONECTOR-1811	TAPON SALIDA CABLE NEON LED 1220
	AHNL-GF-1220	GRAPA FIJACIÓN NEON LED 1220
	AHNL-ADS	ADHESIVO SELLADO NEON LED
	AHNL-alimentación-1220	CABLE RECTIFICADOR ALIMENTACIÓN



www.arehas.es



AREHAS

EQUIPAMIENTO Y ENERGÍA AUTÓNOMA

NEÓN LED

IP65

AHNL-XX-1220-220V

MANIPULACIÓN INCORRECTA:



INDICACIONES DE INSTALACIÓN Y MANIPULACIÓN

- Antes de comenzar la instalación, por favor lea atentamente estas instrucciones.
- Cualquier manipulación sobre el producto debe realizarse desconectado de la tensión de alimentación.
- El neón led solo puede ser cortado por los puntos indicados a tal efecto. En otro caso sufrirá desperfectos irreparables.
- Doble el neón led solo en las direcciones indicadas según el modelo y respetando las radios de curvatura .
- La máxima longitud admitida con alimentación por un lateral es de 50m.
- El neón led no debe ser sometido a estiramientos ni golpes.
- Para garantizar el grado de protección IP65, el neón led una vez cortado debe ser aislado adecuadamente.
- Este producto está garantizado por un período de 2 años contra defectos de fabricación. Arehas S.L se reserva la opción de reparar o sustituir el producto defectuoso en garantía.
- La garantía no cubre daños ocasionados por causas externas como : daños mecánicos, desperfectos ocasionados por una mala instalación del producto o reparaciones no autorizadas.
-

INDICACIONES DE MANTENIMIENTO:

- Utilice limpiadores antiestáticos y paños secos para limpiar el producto.
- No utilice productos químicos de ningún tipo , en especial aquellos que incluyan disolventes.
- Antes de limpiar el producto desconecte la fuente de alimentación.
- Este producto, una vez finalizado su uso, debe ser desechado en contenedores apropiados teniendo en cuenta que incluye componentes electrónicos y material reciclable.