




AREHAS
EQUIPAMIENTO Y ENERGÍA AUTÓNOMA

TIRAS LED

220V AC

BOBINAS

REFERENCIA: AHTL-2835-XX-220V-167

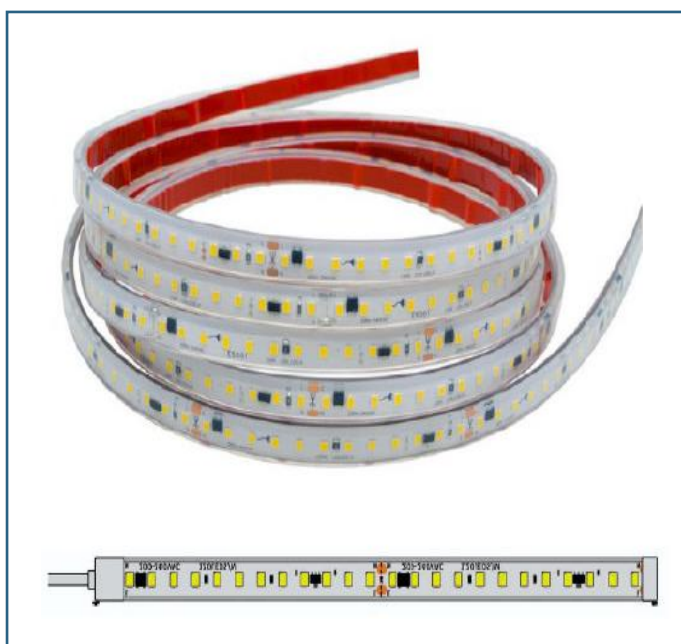

Versión V.01 2021

Tensión:	220/240V AC-50/60Hz
Potencia:	16W/m
Aislamiento eléctrico:	II
Tipo de led:	SMD 2835
Leds/metro:	120uds
Longitud minima corte:	10cm
IP	67-FUNDA DE SILICONA
Dimensiones:	12x7mm 50m
Ángulo proyección:	120º
CRI:	>92
Vida útil:	35.000h
Regulable:	TRIAC
Certificación:	CE- RoHS-A+
Material de fabricación:	PCB de aluminio fondo blanco

COLORES DISPONIBLES:

REFERENCIA	COLOR	Tª COLOR	FLUJO LUMÍNICO
AHTL-2835-B-220V-IP67	BLANCO FÍO	6.000ºK	1.500 Lm/m
AHTL-2835-BN-220V-IP67	BLANCO NATURAL	4.000ºK	1.500 Lm/m
AHTL-2835-BC-220V-IP67	BLANCO CÁLIDO	3.000ºK	1.440 Lm/m

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:


- Circuito led diseñado para su conexión eléctrica directa a la red con rectificación integrada.
- Longitud máxima de conexión mediante una sola alimentación, 30 metros. Permite la alimentación de hasta 50 metros alimentando por ambos extremos respetando de manera escrupulosa las conexiones de F y N
- Cada tramo debe ser sellado con un tapón de cierre.
- Este circuito permite el corte cada 10cm por los puntos indicados para tal uso.

INDICACIONES DE INSTALACIÓN:

- Con el fin de garantizar la vida del LED, **debe ser colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.**
- Cualquier envolvente conductiva que se utilice para instalar el circuito debe ser conectada a tierra.
- Sea cuidadoso al manipular los cables para evitar daños eléctricos.
- Los picos de tensión pueden causar daños debido a las características de este elemento.



■ PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN:

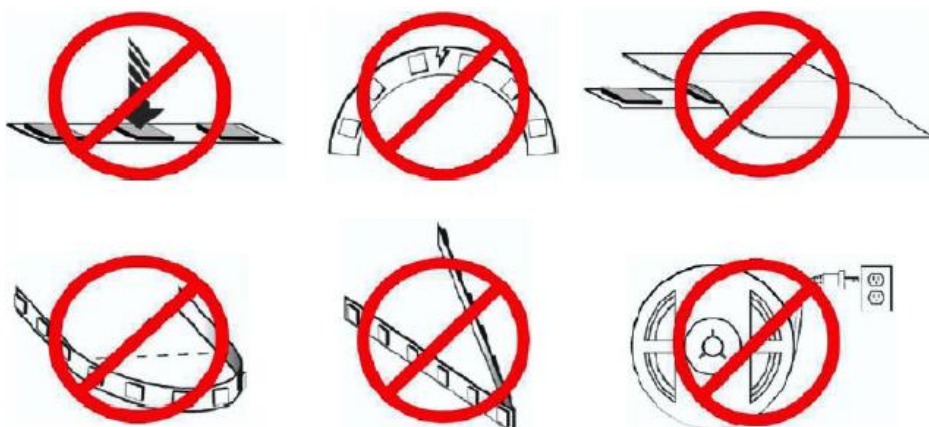

■ FOTOMETRÍA:

