



**AREHAS**

EQUIPAMIENTO Y ENERGÍA AUTÓNOMA

TIRAS LED

IP65

COD:0202102520000

**REFERENCIA: AHTL-B-5050-72-24-E**




Tensión:	24V
Consumo:	14.4W/m
Color:	Blanco frío 5.5.00-6.500°K
Flujo Lumínico:	1020Lm/m
Tipo de led	5050
Leds/metro:	60 uds
Longitud mínima corte:	6 leds/ 10cm
IP	65-FUNDA DE SILICONA
Dimensiones:	12x2.5x5000mm
Ángulo proyección	120º



**COLORES DISPONIBLES:**

	REFERENCIA	COLOR	FLUJO LUMÍNICO	Tª COLOR	CÓDIGO
	AHTL-B-5050-72-12	BLANCO FÍO	1020Lm/m	6.000-6.500°K	0202102210000
	AHTL-BN-5050-72-12	BLANCO NATURAL	960Lm/m	3.900-4.300°K	0202102520001
	AHTL-BC-5050-72-12	BLANCO CÁLIDO	900Lm/m	2.900-3.300°K	0202102520002
	AHTL-R-5050-72-12	ROJO	360Lm/m	-	0202102520003
	AHTL-V-5050-72-12	VERDE	720Lm/m	-	0202102520004
	AHTL-AZ-5050-72-12	AZUL	460Lm/m	-	0202102520005

**ESQUEMA DE CONEXIÓN:**

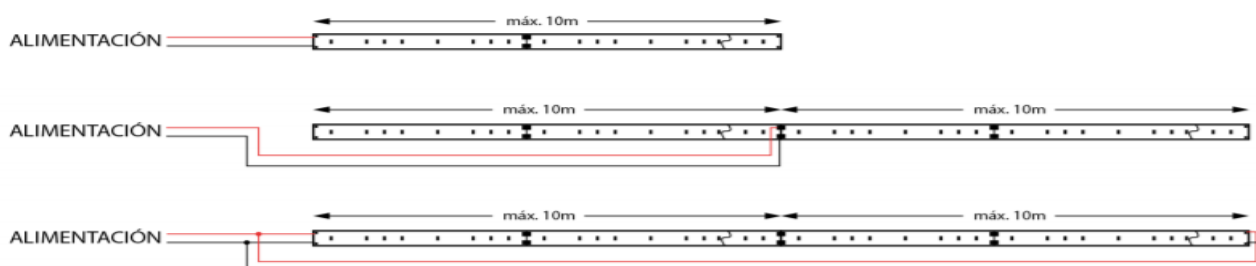

**INDICACIONES DE INSTALACIÓN:**

- Con el fin de garantizar la vida del LED, **es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que genera.**
- Sea cuidadoso al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños debido a las características de este elemento.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.